

Cisco製品資料

株式会社NTTPCコミュニケーションズ




Ver.1.1

型番 (WS-C3560V2-24TS)



型番 (WS-C3560V2-24TS)


10/100 ポート

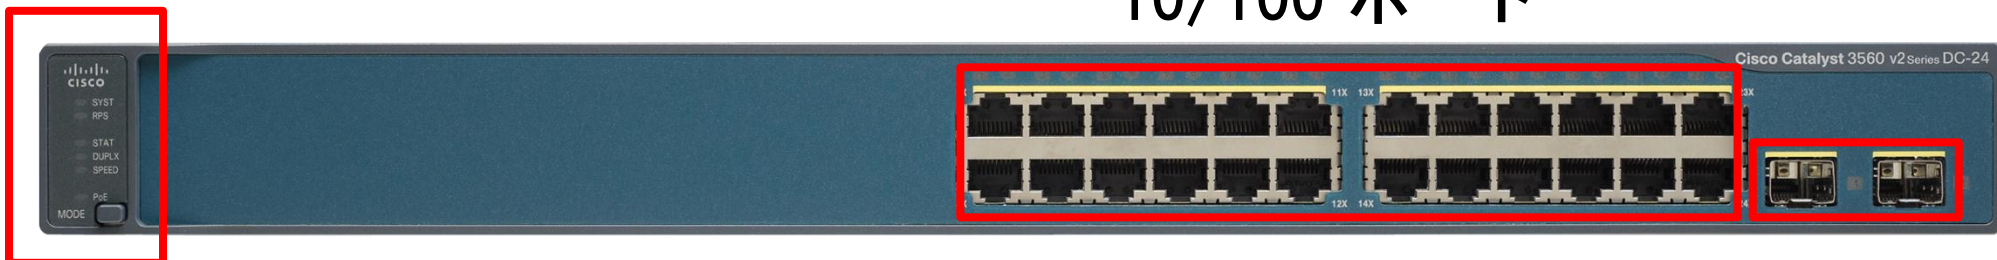

LED


SFP ポート

型番 (WS-C3560V2-24TS-E)

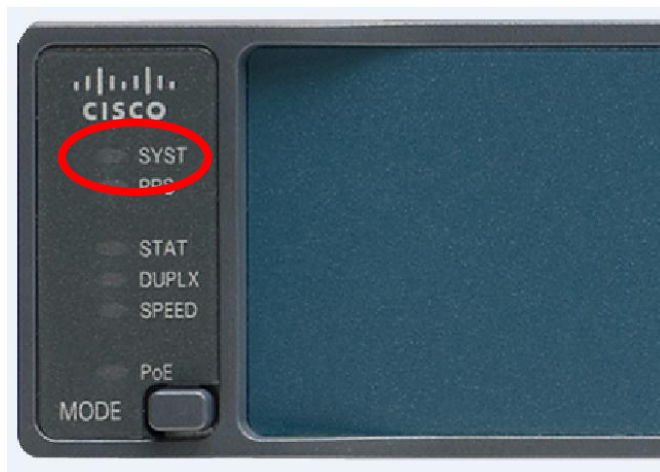

SYST (システムLED)

カラー	ステータス
消灯	電源が入っていない状態です
グリーン	正常に動作しています
オレンジ	電源が入っていますが、正常に動作していない状態です。

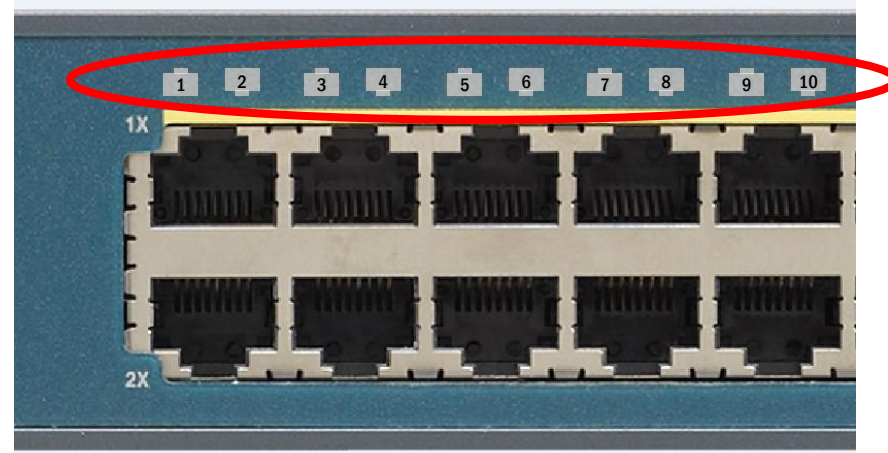

ポートLED

点灯:リンクアップしています。

※その他LEDは使用いたしません

型番 (WS-C3560V2-24TS-E)



1. コンソールポート
2. AC電源コネクタ

※電源OFF、ONに関しては、AC電源コネクタへ接続の「ケーブル抜き差し」にて実施いたします。

型番 (WS-C3560V2-24TS-E)

ハードウェアのサイズ		
	高さ×幅×奥行 (製足を除く)	43.9 x 300 x 444.5 mm
	重量	3.9kg(モジュール未搭載時)
消費電力		
	最大消費電力	45W
電源		
	製品電源仕様	AC 入力電圧:ユニバーサル 100 ~ 240 VAC 周波数:50 ~ 60 Hz 入力電流(最大):450mA~190mA
動作環境条件		
	非動作時	温度:-25 ~ 70° C 湿度:10 ~ 85% 相対湿度(結露しないこと) 高度:0 ~ 4,573 m
	動作時	動作温度:0 ~ 45° C 動作湿度:10 ~ 85% 相対湿度(結露しないこと) 動作高度:0 ~ 3,049 m
ポート数		
	イーサネット	10/100 ポート× 24
	SFP	ギガビット イーサネット ポート× 2
ラックマウント		
	可能	同梱
メモリ容量		
	フラッシュメモリ容量	32MB
	DRAMメモリ容量	128MB
処理能力		
	フォワーディング レート	6.5 Mpps