

Cisco製品資料

株式会社NTTPCコミュニケーションズ

2013年12月27日



Ver.1.1

センター/拠点用ルータ Cisco1921




センター/拠点用ルータ Cisco1921



No.	LED名称	色	説明
①	SYS	グリーン	点灯: 正常起動しています。 点滅: 起動中か、ルータが ROMON モニタ モードになっています。(異常状態) 消灯: ルータに電力が供給されていません。
②	ACT	グリーン	点滅: データを送信中または受信中です。
③	PoE	グリーン	点灯: PoEが使用可能です
		オレンジ	点灯: PoE電力を供給していません。(デフォルト)

センター/拠点用ルータ Cisco1921

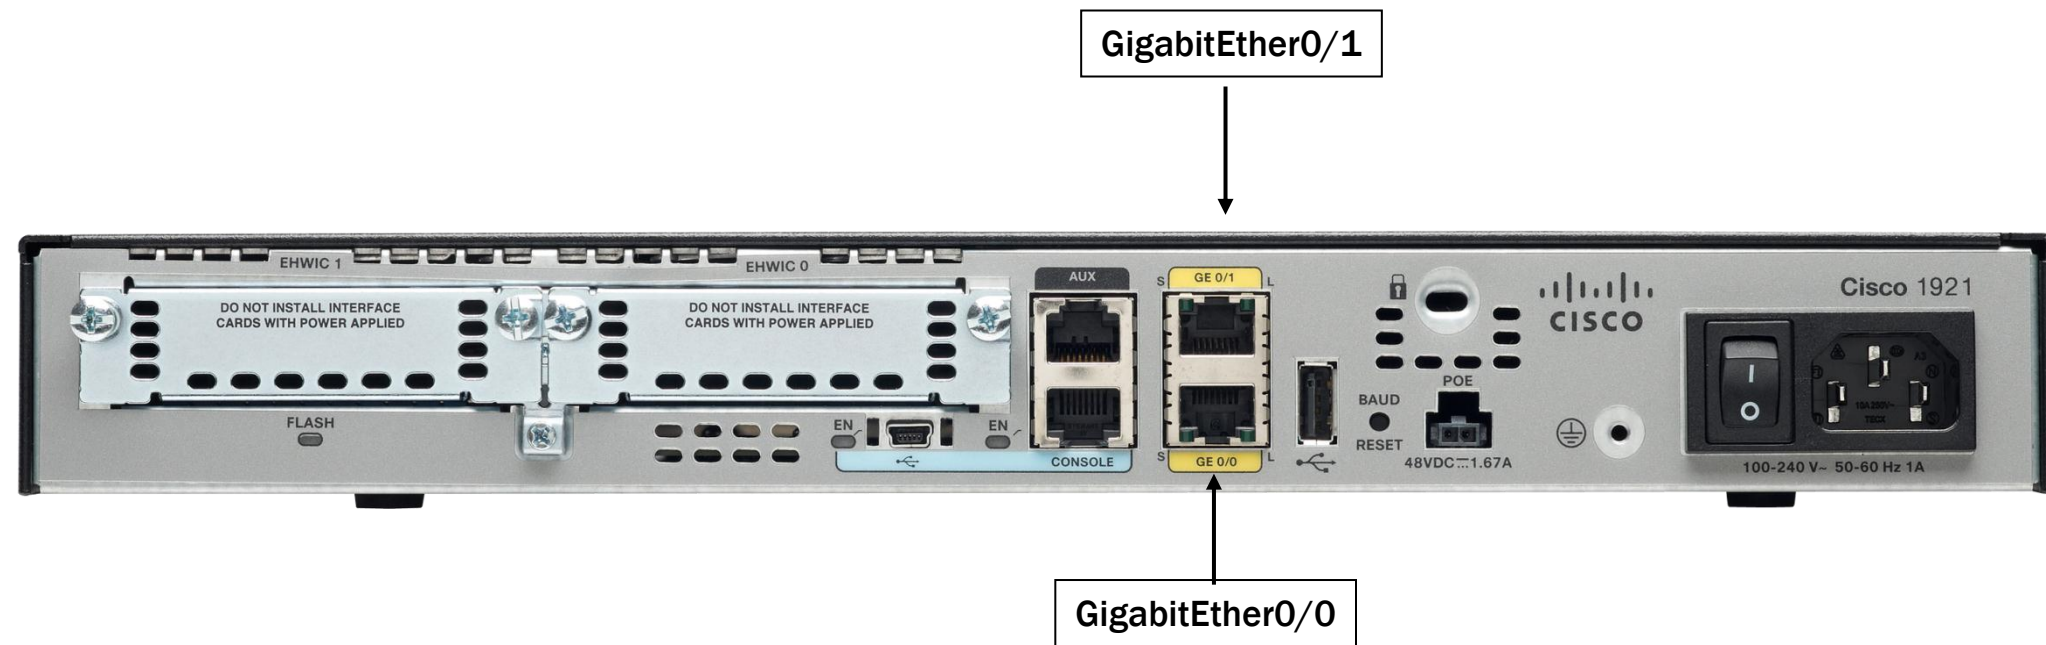

GigabitEther0/1

GigabitEther0/0

センター/拠点用ルータ Cisco1921



センター/拠点用ルータ Cisco1921

ハードウェアのサイズ		
	高さ×幅×奥行 (製足を除く)	44 x 343 x 292 mm
	重量	5.44kg(モジュール未搭載時)
消費電力		
	最大消費電力 (PoE未使用の場合)	60W
	通常消費電力 (モジュールなし)	25W
外付け電源装置		
	製品電源仕様	AC 入力電圧:ユニバーサル 100 ~ 240 VAC 周波数:47 ~ 63 Hz 入力電流(最大):1.5~0.6 A
動作環境条件		
	非動作時	温度:-40 ~ 70° C 湿度:5 ~ 95% 相対湿度(結露しないこと) 高度:0 ~ 4,570 m
	動作時	動作温度:0 ~ 25° C 動作湿度:10 ~ 85% 相対湿度(結露しないこと) 動作高度:0 ~ 3,000 m
ポート数		
	WAN/LAN共用ポート	2ポート ギガビット イーサネット
ラックマウント		
	可能	別売り(ACS-1900-RM-19=)
メモリ容量		
	フラッシュメモリ容量	256MB
	DRAMメモリ容量	512MB
処理能力		
	処理能力	非公開
	IPSecトンネル数(目安)	70
	IPSec VPNの性能(目安)	40-70Mbps