


■ブロードバンド・イーサ ハイグレード 専用コンバータ 前面・背面図

第3版 (2014/10)



《前面図 (ランプ・コネクタ)》

■WAN側ポート (GEO)/LAN側ポート (GE1)

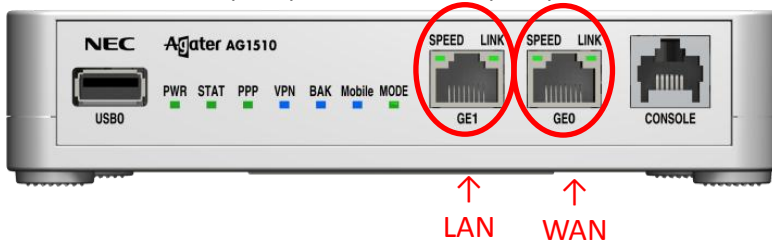

■LEDランプ一覽

表示	ランプ状態	機能説明	
PWR	消灯	電源が OFF 状態	
	緑点灯	電源が ON 状態	
	緑点滅	USB メモリによるファームウェア/スタートアップコン フィグ自動更新起動中	
STAT	消灯	ブートモニタが起動中	
	赤点滅	フラッシュメモリまたは、USB メモリアクセス中	
	赤点灯	自己診断エラー	
	緑点灯	運用状態	
PPP	緑点滅	電波サーベイモード	
	消灯	PPP セッションが確立していない状態	
	橙点灯	ユーザ認証失敗	
	橙点滅	ダイヤルアップエラー	
	緑点滅(早い)	ダイヤルアップ中	
	緑点滅(遅い)	PPP ネゴシエーション中	
VPN	緑点灯	PPP セッションが確立中	
	消灯	L2TPv3 未接続	
BAK	青点灯	L2TPv3 接続中	
	消灯	下記以外の状態	
GEO/GE1	SPEED	青点灯	L2TPv3 未接続
		消灯	10Mbps でリンク確立またはリンクが確立していない状態
		橙点灯	100Mbps でリンク確立している状態
	LINK	緑点灯	1Gbps でリンク確立している状態
		消灯	イーサネットのリンクが確立していない状態
		緑点灯	イーサネットのリンクが確立中
		緑点滅	データの送受信が行われている状態

※ご利用サービス、ファームウェアバージョンによりLEDランプが示す動作が異なる場合がございます

《背面図 (コネクタ)》

