

Cisco製品資料

株式会社NTTPCコミュニケーションズ

2014年10月01日




Ver.1.1

Cisco C881 サンプル画像




拠点用ルータ Cisco C881

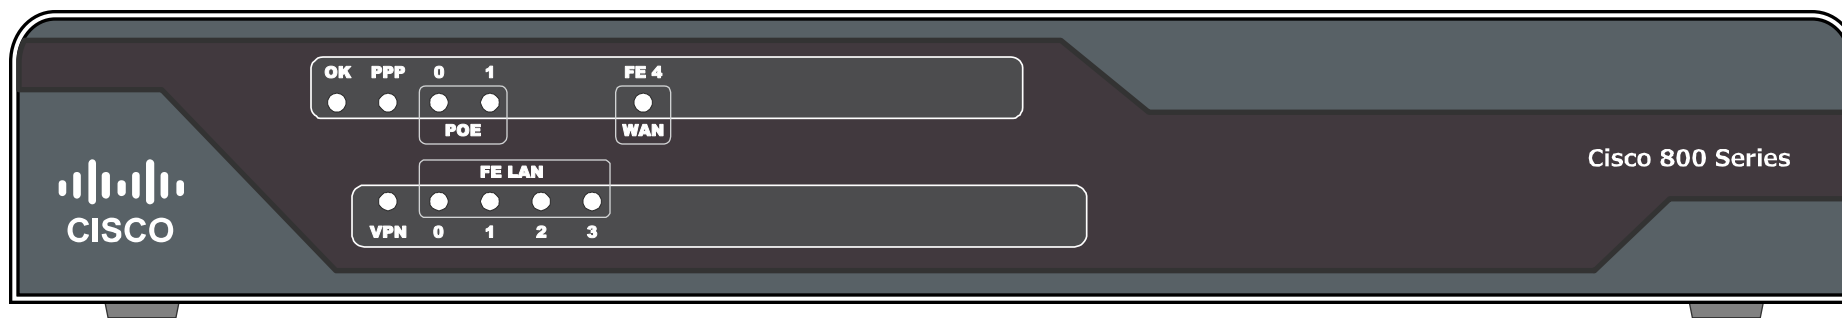

LED	色	説明
OK	グリーン	点灯: ルータに電力が供給され、通常起動しています。 点滅: 起動中か、ルータが ROMON モニタ モードになっています。 消灯: ルータに電力が供給されていません。
リンク ステータス (FE LAN 0-4) (FE WAN 4)	グリーン	点灯: イーサネット ポートが使用可能です。 点滅: データを送信中または受信中です。 消灯: イーサネット ポートは使用してません。
VPN	グリーン	点灯: 少なくとも 1 つの VPN が使用可能です
PPP	グリーン	点灯: 少なくとも 1 つの PPP セッションが確立されています。

拠点用ルータ Cisco C881

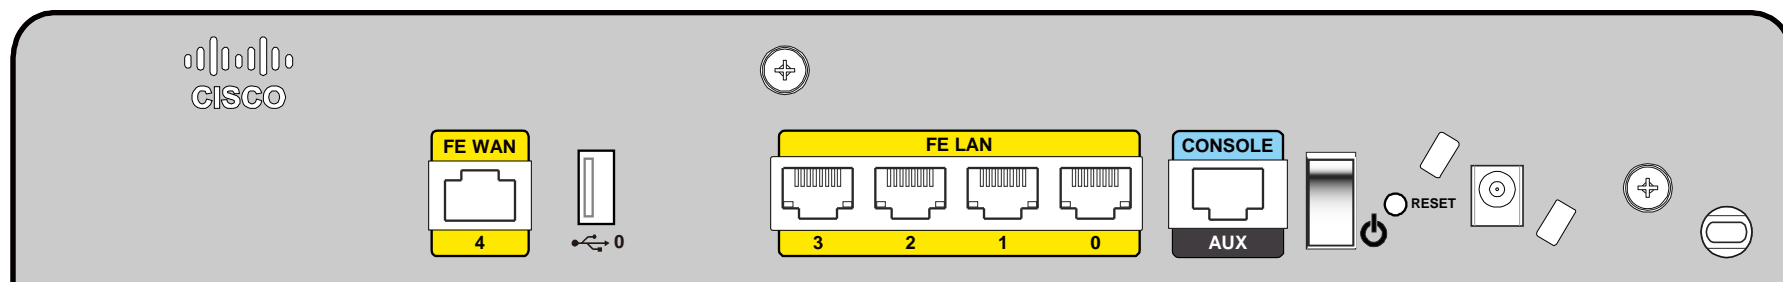

拠点用ルータ Cisco C881

■Cisco C881はACアダプタが下記図のように別途付属いたします。
アダプタにつきましては、ラックマウントする事ができません。

■脱落防止のためにコンセントの留め具があります。



コンセント留め具



電源

電源アダプタ

ハードウェアのサイズ		
	高さ×幅×奥行 (アンテナおよびゴム製足を除く)	44 x 325 x 249 mm
消費電力		
	最大消費電力 (PoE未使用の場合)	60W
外付け電源装置		
	製品電源仕様 (PoE未使用の場合)	AC 入力電圧:ユニバーサル 100 ~ 240 VAC 周波数:50 ~ 60 Hz 最大出力電力:60 W 最大2A 出力電圧:12 VDC
	製品電源仕様 (PoE使用の場合)	最大出力電力:80 W 外部出力電圧:48 VDC
動作環境条件		
	非動作時	温度:-20 ~ 65° C 湿度:5 ~ 95% 相対湿度(結露しないこと) 高度:0 ~ 4,570 m(0 ~ 15,000 フィート)
	動作時	動作温度:0 ~ 40° C 動作湿度:10 ~ 85% 相対湿度(結露しないこと) 動作高度:0 ~ 3,000 m(0 ~ 10,000 フィート)
ポート数		
	WANポート	1 ポート ファスト イーサネット
	LANスイッチ	4 ポート 10/100 BASE-T (AUTO MDI/MDX 対応)
ラックマウント		
	可能	別売り(ACS-890-RM-19=)
メモリ容量		
	フラッシュメモリ容量	256MB
	DRAMメモリ容量	512MB
処理能力		
	IPSecトンネル数(推奨)	10
	IPSec VPNの性能(推奨)	20-30Mbps